
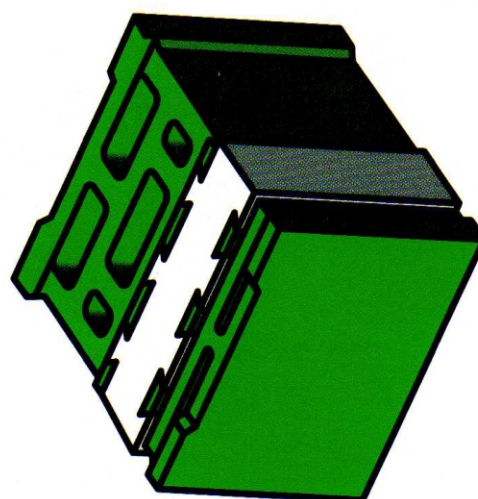


THERMOBLOCCO NUZZO BLOCCO PORTANTE 350x250x330

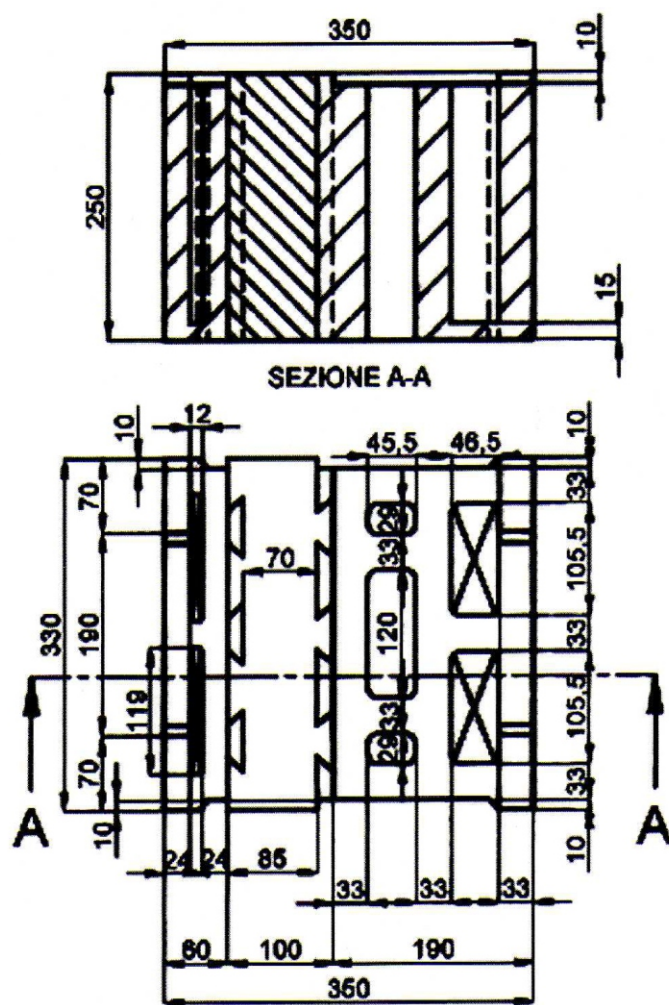

Caratteristiche del blocco zona "c"

Dimensioni modulari (S x H x L in mm)	350x250x330
Densità del calcestruzzo	1800 Kg/mc
Peso totale del blocco	31,00 Kg
Resistenza a compressione della direzione dei carichi verticali	4,41 N/mm ^q
Percentuale di foratura	17,81%
Resistenza a compressione della direzione dei carichi orizzontali	4,66 N/mm ^q
Lastra sagomata in polistirene espanso sintetizzato	95 mm
Tipologia materiale isolante [^] =0,035 W/mK	EPS 150
Classificazione materiale isolante (resistenza al fuoco)	EURO classe E
Trasmittanza termica della parete intonacata (U)	0,036 W/m ² K